試料空気希釈装置
XP-M8シリーズ

フィルタ前後の除去効率試験に最適

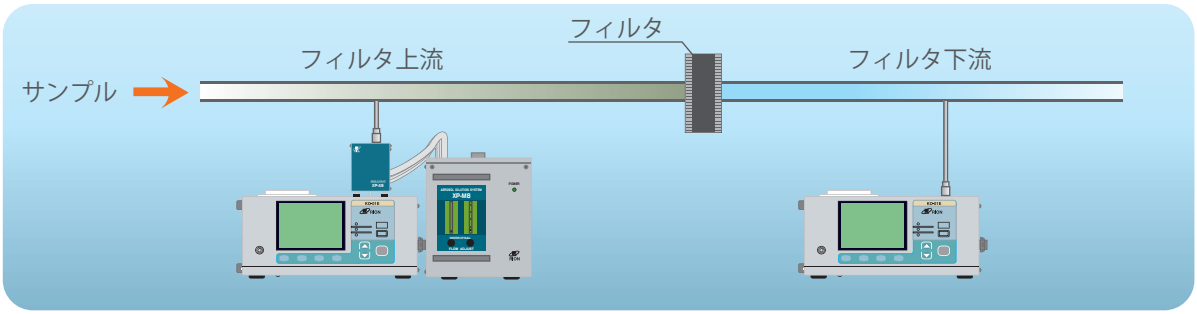

設定希釈倍率： 20、40、60、80、100 倍
接続対象器
XP-M8A： KC-22B（定格試料流量 0.3 L/min）
XP-M8B： KC-01E（定格試料流量 0.5 L/min）

電　源	AC100 ～ 240 V±10 % 50/60 Hz（付属の電源コードは日本国内において AC100 V で使用可能）	
消費電力	XP-M8A：20 VA　　XP-M8B：35 VA	
外形寸法 (W×H×D)	本体部	約 200 (mm)×215 (mm)×280 (mm)　（突起部除く） 約 205 (mm)×235 (mm)×310 (mm)　（突起部含む）
	混合管	約 72 (mm)× 95 (mm)×107 (mm)　（突起部、脚部含まず）
重　量（本体と混合管の合計）	XP-M8A：約 6.0 kg　　XP-M8B：約 7.5 kg	